

PC-10 Plastic Primer (Первичный грунт по пластику)



Быстросохнущий, однокомпонентный адгезионный грунт, применяемый для окраски автомобильных деталей, произведенных из пластмассы.




Краскопульт : 1.2-1.4 mm

Давление нанесения :
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар
на воздушной головке



1 слой / толщина 4-5 мкм



Выдержка для последующего
покрытия

Открытое время
Максимум 1 час при 20°C



Последующие Покрытия
Все грунты-выравниватели
Perfecoat. Акриловые
покрытия и базовые эмали.



Используйте соответствующий
респиратор

Поверхности пригодные для обработки


Все виды пластмасс используемых при производстве автомобильных деталей, за исключением чистого пластика PE (Полиэтилен).

PC-10 специально создан для нанесения на мягкий полиуретан.

Не наносить PC-10 на пластиковые детали, которые поставляются с нанесенным на них OEM грунтом.

Продукты и добавки

PC-1 / полиолефиновая смола

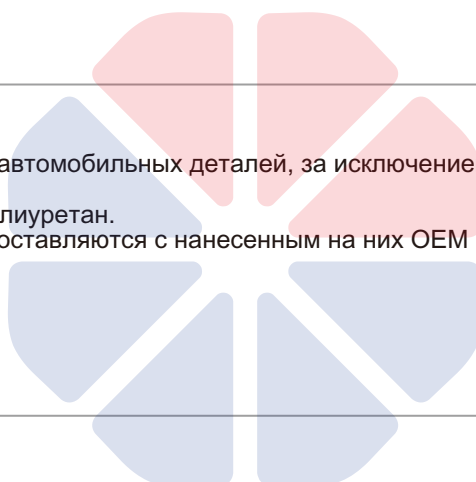

Поверхности пригодные для обработки




Очистка поверхности; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием рекомендованным способом с использованием обезжиривателя. Предварительная очистка поверхности с теплой водой, при необходимости используйте кисть для удаления релиз агента с поверхности, затем промывка детали со значительным количеством чистой водой



Подготовка поверхности мягких пластмасс;
Матирование поверхности с использованием матирующей пасты с водой и матирующего нетканого абразивного материала (красный) для жестких пластмасс и (серый) для мягких пластмасс. По окончании подготовки необходимо удалить остатки пасты большим количеством воды.
Окрашенные пластиковые детали;
Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг с; P220 - P320
При локальном ремонте шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P400



Очистка поверхности: удаление загрязнения поверхности перед нанесением PC-10 рекомендованным способом с использованием обезжиривателя PC-6912




14-16 секунд-
DIN Cup 4 at 20°C

Нанесение



Нанесите одинарный, равномерный полный слой на чистую поверхность..



Последующие покрытия могут быть нанесены не ранее чем через 10 минут и не позднее чем через 1 час при 20°C.
При превышении открытого времени поверхность необходимо обработать матирующим материалом UFN (Серый) и повторно нанести PC-10

Последующее покрытие

Все грунты-выравниватели Perfecoat
PC 1K Basecoat Colors
PC 2K Topcoat Colors

Толщина пленки

1 слой 4-5 мкм

Теоретический расход

При толщине слоя в 1 мкм - 20 м²/литр

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки окрасочного оборудования.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 840 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года. Избегайте большого температурного колебания. Дата изготовления указана на упаковке.



Используйте соответствующий респиратор

