



PC-899 Standart Premium UHS Clear Coat (Лак)

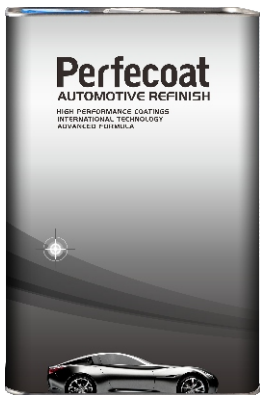

Двухкомпонентный, высокоэффективный лак с глубоким блеском. Подходит для полного и локального ремонта. Обеспечивает отличный долговечный блеск, химическую стойкость и стойкость к ультрафиолетовым волнам.



Пропорции смешивания:

По объёму	по весу
2	100
1	50
10-30%	10-30%

Clear Coat	PC-899
Hardener	PC-8631/ 8632/ 8633
Thinners	PC-1/2/3




Использование мерной линейки



Краскопульт : 1.2-1.4mm
Давление нанесения:
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке



Нанесение: 1,5-2 слоя.
Первым наносится средний слой, равномерно на всю поверхность, вторым наносится полноценный ровный слой



Между слоями :
5-10 минут при 20°C
Перед сушкой:
15-20 минут при 20°C



6 часа при 20°C
40 минут при 60°C
При нанесении 2 слоев



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Продукты и добавки

- продукты
- Отвердители
- Разбавители
- Добавки
- PC-899 UHS
- PC-8631/8632/8633
- PC-1/ 2/ 3
- PC-6960 замедлитель (см.ТД), PC-6930 анти-силиконовая добавка (см.ТД), матирующая добавка PC-6940 (см.ТД)


Основные компоненты

PC-899 UHS: акриловые и полиэстеры смолы
Hardeners PC-8631/8632/8633: смолы полиизоционата

Материалы подложки

Базовое покрытие Perfecoat: после выдержки не менее 15 минут 20°C

Вязкость



16-18 сек. (DYN Cup 4 при 20°C)

Процесс нанесения и создание перехода



Первый слой наноситься как средний, после чего надо сделать выдержку 5-10 минут при 20°C.

Следующий слой наноситься как полный, равномерный, после чего необходимо выдержать 15-20 минут при 20°C перед сушкой.

Выдержка между слоями: при окраске больших поверхностей выдержка может быть минимальна.

Перекраска после цикла сушки: может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.

Создание перехода: Создание перехода по лаку при локальном ремонте См ТД PC-6920 SRA

При необходимости шлифования и тяжелой полировки возможно нанесение третьего слоя осле соответствующей выдержки.

Срок годности после смешивания

С отвердителем PC-8631	2 часа при 20°C
С отвердителем PC-8632/8633	4 часа при 20°C

Время сушки



Соблюдайте выдержку, как минимум 15 минут при 20°C перед началом сушки при 60°C. Время сушки зависит от техники нанесения и температуры объекта. Необходимо учитывать время нагрева объекта до температуры 60°C.

		PC-8631	PC-8632	PC-8633
20°C	От пыли	2 часа	3 часа	4 часа
	Полное высыхание*	6 часов	7 часов	8 часов
60°C	От пыли	10 минут	15 минут	20 минут
	Полное высыхание*	30 минут	30 минут	40 минут

Инфракрасная сушка



Полное отверждение происходит приблизительно через 10 минут. Выдержка перед сушкой с ИК не менее 5 минут. Температура поверхности не должна превышать 100°C.

Полировка



Пылинки и небольшие дефекты могут быть заполированы по истечению времени воздушной сушки или после температурной сушки, когда поверхность остынет. Аккуратно удалите дефекты шлифованием и заполируйте места шлифования согласно рекомендациям. Готов к полировке через 1 час после окончания цикла сушки

Для подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Толщина плёнки

За 2 слоя – 40-60 мкм

Теоретический расход

Теоретический расход при толщине сухого покрытия в 1 мкм 380м²/литр

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет 565 г/литр

Хранение

Срок годности 2 года, определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года. Избегайте большого температурного колебания.